

CH
Cooper & Hunter



VÄXELRIKTARE Vital är en ny generation av väl rekommenderade luftkonditioneringar med en minimalistisk vit panel.



SERIES

VITAL INVERTER



MODERN OCH
STILREN



Serie
VÄXELRIKTARE VITAL



ÅR



+43°C



-15°C



21dB



RoHS

INVERTER

FUNKTION

HÄLSA



VILÖ-läge



CH 7-SKY-teknologi



ECO-FRESH



CH SMART-ION-filter



Dubbel självrengöring



Självrengöring



Låsning av fjärrkontrollen



Timer



LED-display



Turbo-läge



Fläkt med flera hastigheter



SVING-läge



Avfuktning-slåge



Wi-Fi



IFEEL

KOMFORTHANTERING

INTELLIGENT STYRNING



Skydd mot frysning



Automatisk omstart



Självdiagnostik



R32 köldmedium



Tyst läge



Automatiskt skydd



+8 °C funktion



I-Action teknologi



BLUE-FIN beläggning



Varm start



Energi-effektivitet



Generation 6

TEKNISK



ENERGIEFFEKTIVITET

MODELL		CH-S07FTXF2-NG	CH-S09FTXF2-NG	CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG	
Kapacitet	Kylning	kW	2,35 (0,37-2,53)	2,70 (0,50-3,35)	3,20 (0,60-3,60)	4,60 (0,65-5,20)	6,20 (1,80-6,90)
	Värme	kW	2,50 (0,51-2,60)	2,80 (0,50-3,30)	3,40 (0,60-3,80)	5,20 (0,70-5,40)	6,50 (1,30-7,03)
Strömförbrukning	Kylning	kW	0,68 (0,16-0,95)	0,73 (0,20-1,50)	0,99 (0,16-1,40)	1,35 (0,16-1,70)	1,82 (0,45-2,20)
	Värme	kW	0,65 (0,20-1,00)	0,68 (0,16-1,40)	0,92 (0,20-1,50)	1,34 (0,20-1,60)	1,91 (0,45-2,30)
Energieffektivitet	Kylning (SEER*)	kW/kW	5,1 (A)	6,8 (A++)	6,1 (A++)	6,4 (A++)	6,8 (A++)
	Uppvärmning (SCOP**)	kW/kW	3,8 (A)	4,2 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)

* SEER – säsongskoefficient för systemets kylningskapacitet.



** SCOP – säsongskoefficient för systemets uppvärmningskapacitet.

INOMHUSENHET		CH-S07FTXF2-NG	CH-S09FTXF2-NG	CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG
Luftflödesvolym	m ³ /h	300/390/420/500	280/310/340/400/480/520/550	280/320/350/400/480/520/590	600/700/800/850	400/600/800/900
Ljudtrycksnivå	dB(A)	27/33/38/40	27/26/29/33/35/37/40	24/26/30/33/35/37/41	31/38/42/44	30/37/45/48
Avfuktning	l/h	0,6	0,8	1,4	1,8	1,8
Vikt	kg	8,2	8,5	8,0	13,5	13

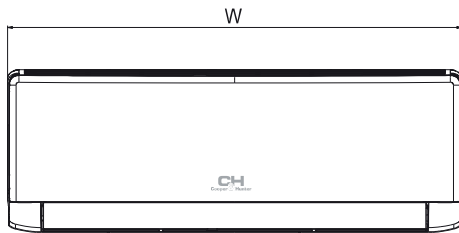

MODELL	B (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S07FTXF2-NG	713	270	195
CH-S09FTXF2-NG	773	250	185
CH-S12FTXF2-NG	773	250	185
CH-S18FTXF2-NG	970	300	225
CH-S24FTXF2-NG	970	300	225

UTOMHUSENHET		CH-S07FTXF2-NG	CH-S09FTXF2-NG	CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG
Ljudtrycksnivå	dB (A)	51	51	52	55	57
Typ av kompressor		Roterande				
Typ av köldmedium		R32				
Temperaturintervall för kylning	°C	-15...+43				
Temperaturintervall för uppvärmning	°C	-15...+24				
Strömförsörjning		~220-240 V/50 Hz/1 fas				
Vikt	kg	20,8	24,5	25	26,5	36,5
Laddning av köldmedium	kg	0,45	0,50	0,55	0,75	1,23
Vätskerörledningens diameter	mm/tum	6,35/1/4"	6,35/1/4"	6,35/1/4"	6,35/1/4"	6,35/1/4"
Gasrörledningens diameter	mm/tum	9,52/3/8"	9,52/3/8"	9,52/3/8"	9,52/3/8"	12,7/1/2"
Rörledningens maximala nivåskillnad	m	10	10	10	10	10
Rörledningens maximala längd	m	15	15	20	25	25

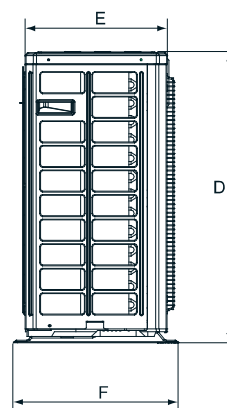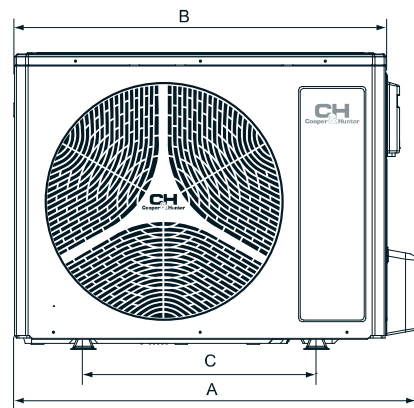

MODELL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S07FTXF2-NG	710	650	430	450	244	293
CH-S09FTXF2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S12FTXF2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S18FTXF2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S24FTXF2-NG	873	805	528	555	317	376